



VENDAVAL

Cella di

Ferma-lievitazione programmata





CARATTERISTICHE GENERALI STANDARD

- Temperatura d'esercizio : -10°C/-40°C
- Umidità d'esercizio: 95%
- Struttura: Componibile con pannelli autoportanti da 60mm isolati con poliuretano espanso ad alta densità (43kg/m3)
- Paracolpi interni in acciaio inox
- Canalizzazione dell'aria composta da:
 - Controsoffitto orizzontale isolato rivestito in acciaio inox
 - Moduli verticali in lamiera di acciaio inox, facili da smontare e pulire
- Rivestimento interno: acciaio inox AISI 304
- Rivestimento esterno: lamiera di acciaio zincato preverniciato

PORTE: incernierate, montate direttamente su un pannello rinforzato

Caratteristiche:

- Serratura con chiave e sgancio interno di sicurezza
- Cornice interna in acciaio inox
- Guarnizione in silicone
- Cerniere regolabili industriali
- Rampe di ingresso in acciaio inox

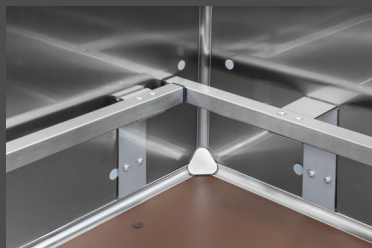

PAVIMENTO : pannello isolato da 60 mm rinforzato con laminato in fenolico stratificato da 10 mm con finitura a buccia d'arancia antiscivolo R10

Capacità:

Distribuzione statica uniforme: 4500 kg/m2;
Carico concentrato: 800 kg/50cm2;
Carico massimo di una ruota di gomma con superficie di contatto minima di 3 cm2: 240kg

Aeroevaporatore con elementi riscaldanti.

La batteria è realizzata con alette di alluminio e rame con uno spazio tra le alette di 3,5 mm, testate con azoto ad una pressione di 21 bar.
Completi di ventilatori con diametro 200 mm e rivestimento esterno in alluminio.

Ventole

Caratteristiche:

- realizzate secondo le normative EN 60335-1, con protezione termica interna
- alimentazione 230-240V/1/50-60Hz
- grado di protezione IP54
- Classe di isolamento F
- componenti elettrici conformi alla direttiva di bassa tensione CEE 73/23



PANNELLO DI CONTROLLO

L'interfaccia utente è composta da un display touch-screen capacitivo da 5" in vetro, 65.000 colori, risoluzione di 800x480 pixel e protezione IP65 per una facile pulizia.



Il controllo gestisce un ciclo automatico con 5 fasi:

- Abbattimento
- Conservazione
- Pre-lievitazione
- Lievitazione
- Ritardo infornamento

La temperatura e l'umidità sono controllate in zona neutra, mentre la velocità delle ventole è regolabile indipendentemente per ogni fase.

Si possono memorizzare fino a 15 programmi e la durata massima di un ciclo è di una settimana.

È presente una funzione di rampa per far aumentare la temperatura gradualmente.


È dotato di porta USB e connessione Wi-fi per consentire di gestire la macchina da remoto.

È possibile anche il funzionamento in manuale.

L'umidità è generata da un produttore di vapore elettronico autonomo abbinato ad una scheda di controllo CPY per gestire il flusso di vapore e gli allarmi.

La distribuzione interna del vapore avviene attraverso un tubo di distribuzione in acciaio inox, mentre un ventilatore centrifugo funge da deumidificatore.

La rilevazione accurata della temperatura e dell'umidità è ottenuta tramite specifiche sonde.

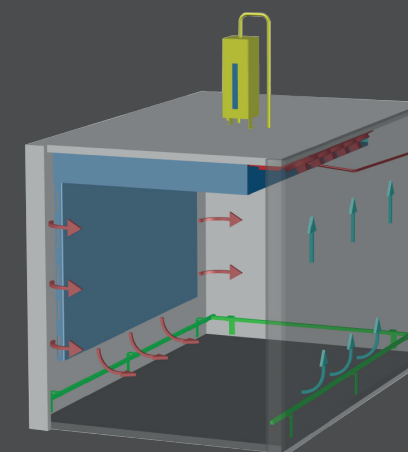

CIRCOLAZIONE DELL'ARIA

Una efficace circolazione dell'aria è essenziale per il processo di raffreddamento e per mantenere una temperatura uniforme



UNITÀ CONDENSATRICE Gas R452a , equipaggiata con:

- Compressore ermetico Tecumset
- Condensatore tropicalizzato a due ventole (temp. ambiente sopra i +43°C)
- Ricevitore di liquido
- Interruttore di alta pressione con ripristino automatico
- Valvola solenoide sulla linea liquida
- Unità pressurizzata con Azoto
- Linea di liquida e aspirazione con valvole
- Filtro essiccatore
- Spia visiva



Irtech srl
Via Alcide de Gasperi ,38
20035 Villa Cortese (MI) - Italy
+39 0331024180
info@irtechsrl.it
www.irtechsrl.it

	Carrello cm. 46x62 Teglie cm. 60x40	Carrello cm. 56x72 Teglie cm. 50x70	Carrello cm. 66x82 Teglie cm. 60x80	Carrello cm. 66x102 Teglie cm. 60x100	Carrello cm. 86x102 Teglie cm. 80x100
VENDAVAL 464sl	4	4	2	2	-
VENDAVAL 664sl	6	4	2	2	-
VENDAVAL 468sl	6	6	4	2	-
VENDAVAL 864sl	8	6	4	2	-
VENDAVAL 857sl	8	8	4	4	-
VENDAVAL 668sl	10	8	6	4	-
VENDAVAL 1057sl	12	10	6	4	-
VENDAVAL 6610sl	12	10	6	6	-
VENDAVAL 868sl	14	12	8	6	-
VENDAVAL 2810	6	4	2	2	2
VENDAVAL 486	6	4	4	2	2
VENDAVAL 964	9	6	4	2	2
VENDAVAL 686	12	7	6	4	4
VENDAVAL 875	12	8	6	4	4
VENDAVAL 1564	15	9	6	4	4
VENDAVAL 886	15	9	8	4	4
VENDAVAL 1864	18	10	8	4	4
VENDAVAL 6810	18	10	8	6	6

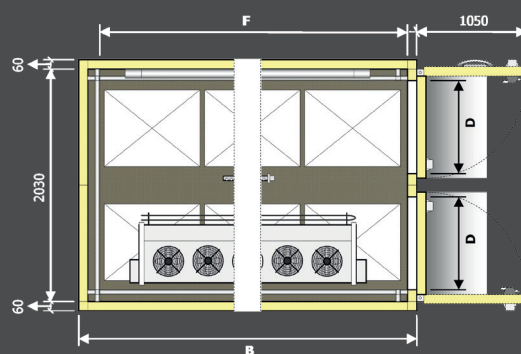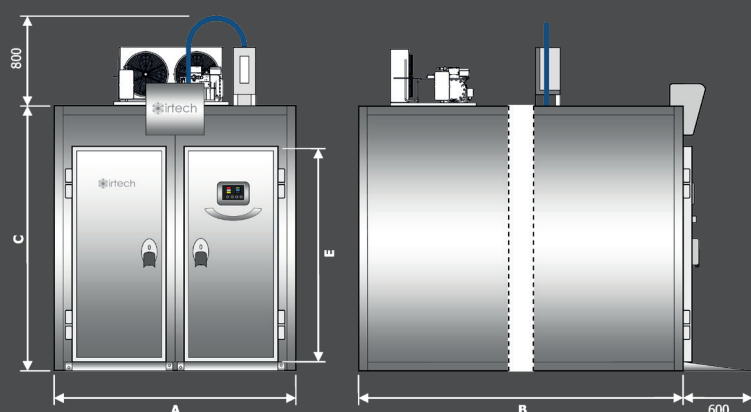

Codice	Modello	Temp	UR	Dimensioni esterne			Dimensioni interne utili			Porta	Produttività	Potenza	
		°C	%	A	cm. B	C	G	cm. F	E	D	cm. H	Kg*	
23 VDL 464sl	VENDAVAL 646sl	-10°/+40°	70÷95	215 x 135 x 255			177 x 115 x 196			80 x 200h (2)		135	230/50/1ph kW 4 (Hp 1.5)
23 VDL 664sl	VENDAVAL 664sl	-10°/+40°	70÷95	215 x 175 x 255			177 x 155 x 196			80 x 200h (2)		155	230/50/1ph kW 5 (Hp 1.75)
23 VDL 468sl	VENDAVAL 468sl	-10°/+40°	70÷95	215 x 195 x 255			177 x 175 x 196			80 x 200h (2)		180	400/50/3ph kW 5 (Hp 2)
23 VDL 864sl	VENDAVAL 864sl	-10°/+40°	70÷95	215 x 215 x 255			177 x 195 x 196			80 x 200h (2)		180	400/50/3ph kW 5 (Hp 2)
23 VDL 875sl	VENDAVAL 875sl	-10°/+40°	70÷95	215 x 255 x 255			177 x 235 x 196			80 x 200h (2)		270	400/50/3ph kW 5 (Hp 2.5)
23 VDL 668sl	VENDAVAL 668sl	-10°/+40°	70÷95	215 x 275 x 255			177 x 255 x 196			80 x 200h (2)		270	400/50/3ph kW 7 (Hp 2.5)
23 VDL 1057sl	VENDAVAL 1057sl	-10°/+40°	70÷95	215 x 315 x 255			177 x 295 x 196			80 x 200h (2)		270	400/50/3ph kW 7 (Hp 2.5)
23 VDL 6610sl	VENDAVAL 6610sl	-10°/+40°	70÷95	215 x 335 x 255			177 x 315 x 196			80 x 200h (2)		360	400/50/3ph kW 8 (Hp 3)
23 VDL 868sl	VENDAVAL 868sl	-10°/+40°	70÷95	215 x 375 x 255			177 x 355 x 196			80 x 200h (2)		360	400/50/3ph kW 8 (Hp 3)
23 VDL 2810	VENDAVAL 2810	-10°/+40°	70÷95	255 x 135 x 255			209 x 115 x 196			95 x 200h (2)		135	230/50/1ph kW 4 (Hp 1.5)
23 VDL 486	VENDAVAL 486	-10°/+40°	70÷95	255 x 155 x 255			209 x 135 x 196			95 x 200h (2)		180	400/50/3ph kW 5 (Hp 2)
23 VDL 964	VENDAVAL 964	-10°/+40°	70÷95	255 x 215 x 255			209 x 195 x 196			95 x 200h (2)		180	400/50/3ph kW 5 (Hp 2)
23 VDL 686	VENDAVAL 686	-10°/+40°	70÷95	255 x 235 x 255			209 x 215 x 196			95 x 200h (2)		270	400/50/3ph kW 7 (Hp 2.5)
23 VDL 875	VENDAVAL 875	-10°/+40°	70÷95	255 x 255 x 255			209 x 235 x 196			95 x 200h (2)		270	400/50/3ph kW 7 (Hp 2.5)
23 VDL 1564	VENDAVAL 1564	-10°/+40°	70÷95	255 x 275 x 255			209 x 255 x 196			95 x 200h (2)		360	400/50/3ph kW 8 (Hp 3)
23 VDL 886	VENDAVAL 886	-10°/+40°	70÷95	255 x 295 x 255			209 x 275 x 196			95 x 200h (2)		360	400/50/3ph kW 8 (Hp 3)
23 VDL 1864	VENDAVAL 1864	-10°/+40°	70÷95	255 x 315 x 255			209 x 295 x 196			95 x 200h (2)		450	400/50/3ph kW 8 (Hp 4)
23 VDL 6810	VENDAVAL 6810	-10°/+40°	70÷95	255 x 335 x 255			209 x 315 x 196			95 x 200h (2)		450	400/50/3ph kW 8 (Hp 4)

* Capacità calcolata sulla base di baguette di gr 100-600.