



ALIZÈ R

Cámara de
Fermentacion
controlada







CARACTERÍSTICAS GENERALES STANDARD

- Temperatura de trabajo: -10°C/+40°C
- Humedad: hasta 95%
- Estructura: Modular y desmontable, con paneles autoportantes aislados con poliuretano expandido de alta densidad (43kg/, espesor 60 mm)
- Suelo aislado de 60 mm, reforzado con laminado fenólico estratificado de 10 mm, superficie antideslizante R10.
Rampa de ingreso y salida en acero inoxidable
- Sistema de distribución del aire con cãrter interno en acero inoxidable
- Revestimiento interno: acero inoxidable AISI 304
- Revestimiento exterior: acero galvanizado prepintado

PUERTAS pivotantes

Características:

- Cierre tipo PUSH, con llave y desbloqueo de seguridad
- Marco puerta en acero inoxidable
- Juntas de silicona
- Bisagras industriales regulables

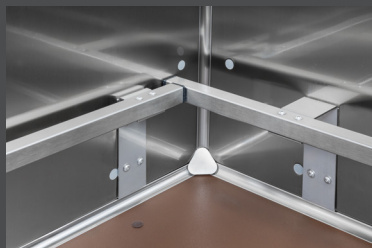

PARAGOLPES internos en acero inoxidable realizado con tubular cuadrado 30x30 mm.

AEROEVAPORADOR con sistema de ventilación forzada, dotado de mecanismo de desescarche automático y calentamiento con resistencias eléctricas en acero. Válvula termostática regulable

Batería - Carcasa

La batería, fabricada con aletas de aluminio y tubo de cobre.

Con distancia entre aletas medio de 5,5 mm.

Las baterías se prueban con nitrógeno a una presión de 15 bar.

La carcasa está hecha de aluminio.

Fan motors

Los modelos de motor de ventilador en uso con diámetro de 200 mm tienen las siguientes características::

- Fabricado según normativa EN 60335-1, con protección térmica interna.
- Alimentación 230-240V/1/50-60Hz
- Índice de protección IP54
- Clase de aislamiento F
- Sistema eléctrico fabricado conforme a la directiva de baja tensión 73/23 CEE



Irtech srl
Via Alcide de Gasperi ,38
20035 Villa Cortese (MI) - Italy
+39 0331024180
info@irtechsrl.it
www.irtechsrl.it

PANEL DE CONTROL LCD

con pantalla gráfica táctil VCOLOR, para la gestión automática o manual de las siguientes funciones:





- Enfriamiento y stop fermentaciòn
- Conservaciòn
- Retraso
- Fermentaciòn
- Dormilòn (sleeper)

Gestión climatizada de la temperatura y humedad. Control de velocidad de los ventiladores en las distintas fases. Puerta USB on board para descarga datos HACCP y carga nueva receta. Posibilidad de conexión WI-FI para permitir la gestión remota de la máquina.

La humedad se genera mediante una cubeta externa autónoma equipada con elementos calefactores

La distribución interna del vapor se realiza a través de una tubería de distribución de PVC

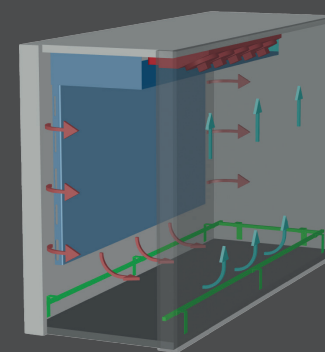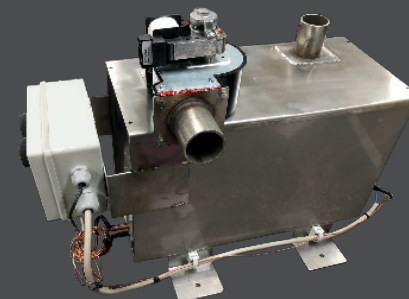

CIRCULACIÓN DE AIRE


El sistema de circulación de aire está diseñado para tener uniformidad de temperatura y humedad en todos los puntos de la fermentadora retardador.

UNIDAD DE CONDENSACIÓN Gas R452A, equipada con:

- Compresor hermético Embraco
- Condensador tropicalizado de un solo ventilador (temperatura ambiente hasta +32 °C)
- Presostato de alta presión con ajuste fijo y rearme automático
- Unidad de condensación presurizada con nitrógeno
- Conexiones de descarga y aspiración para soldar
- Conexiones eléctricas con caja de bornes
- Válvula solenoide en la línea de líquido
- Recipiente de líquido
- Filtro deshidratador
- Mirilla



	Carros cm. 46x62 Bandeja cm. 60x40	Carros cm. 56x72 Bandeja cm. 50x70	Carros cm. 66x82 Bandeja cm. 60x80	Carros cm. 66x102 Bandeja cm. 60x100
ALIZÈ 164 R	1	1	-	-
ALIZÈ 168 R	1	1	1	-
ALIZÈ 264 R	2	2	1	1
ALIZÈ 364 R	3	2	1	1
ALIZÈ 268 R	3	3	2	1
ALIZÈ 464 R	4	3	2	1

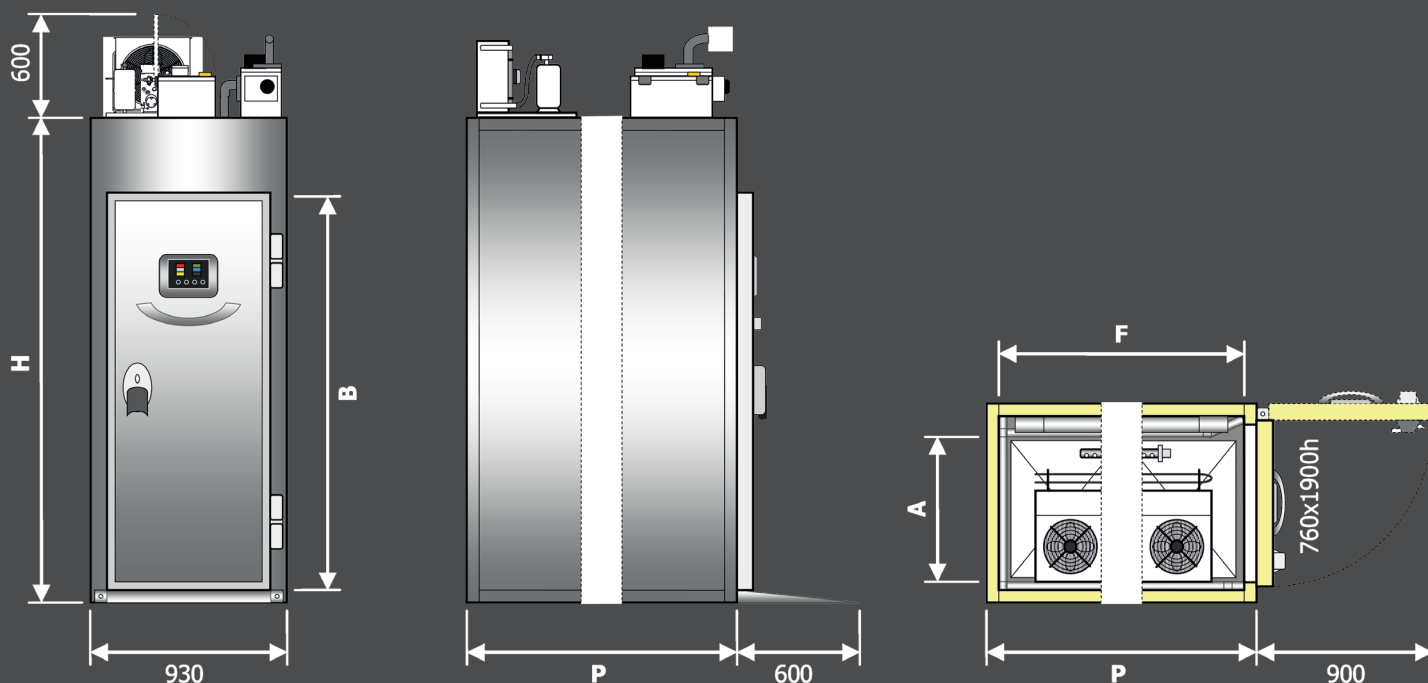

Codigo	Modelo	Temp °C	UR %	Medidas Externas cm. L P H	Medidas Internas Utiles cm. A F B	Puerta cm.	Productiividad Kg*	Potencia
25 ALZ 164 R	ALIZÈ 164 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 95 x 230	70x 75 x 189	76 x 190h	30	230/50/1ph kW 3 (Hp 0.75)
25 ALZ 168 R	ALIZÈ 168 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 115 x 230	70x 90 x 189	76 x 190h	40	230/50/1ph kW 3 (Hp 5/8)
25 ALZ 264 R	ALIZÈ 264 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 135 x 230	70x 115 x 189	76 x 190h	60	230/50/1ph kW 3.5 (Hp 1)
25 ALZ 364 R	ALIZÈ 364 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 175 x 230	70x 155 x 189	76 x 190h	80	230/50/1ph kW 3.5 (Hp 1.25)
25 ALZ 268 R	ALIZÈ 268 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 195 x 230	70x 175 x 189	76 x 190h	80	230/50/1ph kW 3.5 (Hp 1.25)
25 ALZ 464 R	ALIZÈ 464 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 215 x 230	70x 195 x 189	76 x 190h	120	230/50/1ph kW 3.5 (Hp 1.5)

* Capacidades calculadas en base de baguettes gr. 100-300