



ALIZÈ R

Cella di
Ferma-lievitazione
programmata







CARATTERISTICHE GENERALI STANDARD

- Temperatura d'esercizio : -10° C/-40° C
- Umidità d'esercizio: 95%
- Struttura: Componibile con pannelli autoportanti da 60mm isolati con poliuretano espanso ad alta densità (43kg/m3)
- Paracolpi interni in acciaio inox
- Canalizzazione dell'aria composta da:
- Controsoffitto orizzontale isolato rivestito in acciaio inox
- Moduli verticali in lamiera di acciaio inox, facili da smontare e pulire
- Rivestimento interno: acciaio inox AISI 304
- Rivestimento esterno: lamiera di acciaio zincato preverniciato

PORTE: incernierate, montate direttamente su un pannello rinforzato

Caratteristiche:

- Serratura con chiave e sgancio interno di sicurezza
- Cornice interna in acciaio inox
- Guarnizione in silicone
- Cerniere regolabili industriali
- Rampe di ingresso in acciaio inox

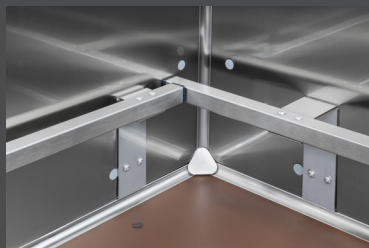

PAVIMENTO : pannello isolato da 60 mm rinforzato con laminato in fenolico stratificato da 10 mm con finitura a buccia d'arancia antiscivolo R10

Capacità:

Distribuzione statica uniforme: 4500 kg/m2;
Carico concentrato: 800 kg/50cm2;
Carico massimo di una ruota di gomma con superficie di contatto minima di 3 cm2: 240kg

Aeroevaporatore con elementi riscaldanti.

La batteria è realizzata con alette di alluminio e rame con uno spazio tra le alette di 3,5 mm, testate con azoto ad una pressione di 21 bar.

Completi di ventilatori con diametro 200 mm e rivestimento esterno in alluminio.

Ventole

Caratteristiche:

- realizzate secondo le normative EN 60335-1, con protezione termica interna
- alimentazione 230-240V/1/50-60Hz
- grado di protezione IP54
- Classe di isolamento F
- componenti elettrici conformi alla direttiva di bassa tensione CEE 73/23



Irtech srl
Via Alcide de Gasperi ,38
20035 Villa Cortese (MI) - Italy
+39 0331024180
info@irtechsrl.it
www.irtechsrl.it

PANNELLO DI CONTROLLO

L'interfaccia utente è composta da un display touch-screen capacitivo da 5" in vetro, 65.000 colori, risoluzione di 800x480 pixel e protezione IP65 per una facile pulizia.



Il controllo gestisce un ciclo automatico con 5 fasi:

- Abbattimento
- Conservazione
- Pre-lievitazione
- Lievitazione
- Ritardo infornamento

La temperatura e l'umidità sono controllate in zona neutra, mentre la velocità delle ventole è regolabile indipendentemente per ogni fase.

Si possono memorizzare fino a 15 programmi e la durata massima di un ciclo è di una settimana.



È presente una funzione di rampa per far aumentare la temperatura gradualmente.

È dotato di porta USB e connessione Wi-fi per consentire di gestire la macchina da remoto.

È possibile anche il funzionamento in manuale.

L'umidità è generata da una **vasca esterna** autonoma dotata di elementi riscaldanti.

La distribuzione interna del vapore avviene tramite un tubo di distribuzione in PVC.

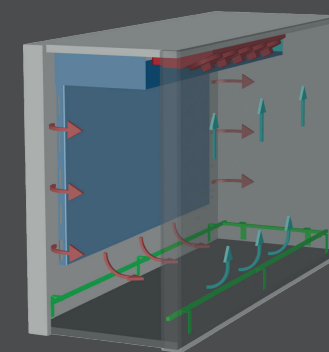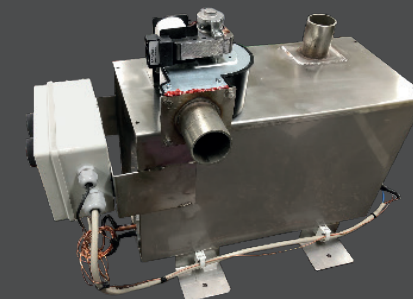

CIRCOLAZIONE DELL'ARIA


Una efficace circolazione dell'aria è essenziale per il processo di raffreddamento e per mantenere una temperatura uniforme

UNITÀ CONDENSATRICE Gas R452A, equipaggiata con:

- Compressore ermetico Embraco
- Condensatore tropicalizzato a singola ventola (temperatura ambiente fino a +32 °C)
- Pressostato alta pressione con taratura fissa e riarmo automatico
- Unità di condensazione pressurizzata con azoto
- Connessioni di mandata e aspirazione da saldare
- Valvola solenoide sulla linea del liquido
- Filtro deidratatore con attacco flangiato
- Collegamenti elettrici con morsettiera
- Ricevitore di liquido
- Spia visiva



	Carrello cm. 46x62 Teglia cm. 60x40	Carrello cm. 56x72 Teglia cm. 50x70	Carrello cm. 66x82 Teglia cm. 60x80	Carrello cm. 66x102 Teglia cm. 60x100
ALIZÈ 164 R	1	1	-	-
ALIZÈ 168 R	1	1	1	-
ALIZÈ 264 R	2	2	1	1
ALIZÈ 364 R	3	2	1	1
ALIZÈ 268 R	3	3	2	1
ALIZÈ 464 R	4	3	2	1

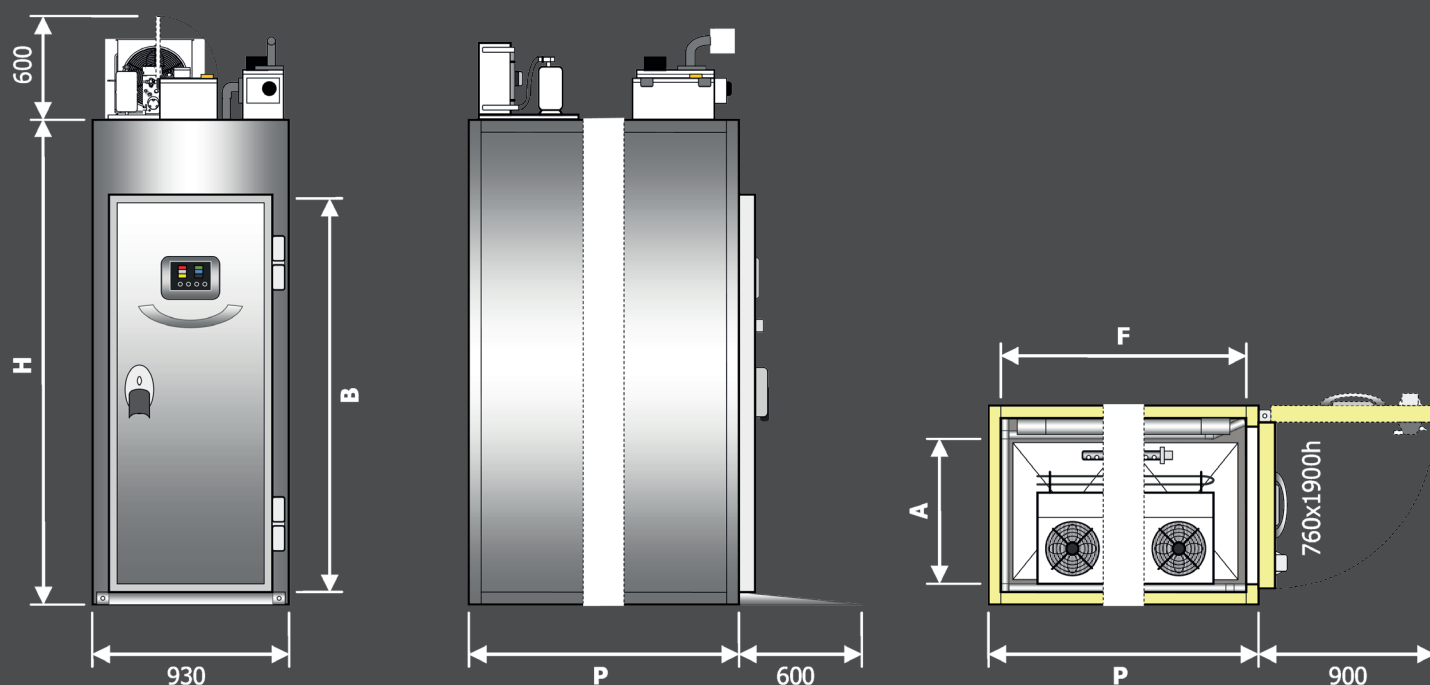

Codice	Modello	Temp °C	UR %	Dimensioni esterne cm. L P H	Dimensioni interne utili cm. A F B	Porta cm.	Produttività Kg*	Potenza
25 ALZ 164 R	ALIZÈ 164 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 95 x 230	70x 75 x 189	76 x 190h	30	230/50/1ph kW 3 (Hp 0.75)
25 ALZ 168 R	ALIZÈ 168 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 115 x 230	70x 90 x 189	76 x 190h	40	230/50/1ph kW 3 (Hp 5/8)
25 ALZ 264 R	ALIZÈ 264 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 135 x 230	70x 115 x 189	76 x 190h	60	230/50/1ph kW 3.5 (Hp 1)
25 ALZ 364 R	ALIZÈ 364 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 175 x 230	70x 155 x 189	76 x 190h	80	230/50/1ph kW 3.5 (Hp 1.25)
25 ALZ 268 R	ALIZÈ 268 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 195 x 230	70x 175 x 189	76 x 190h	80	230/50/1ph kW 3.5 (Hp 1.25)
25 ALZ 464 R	ALIZÈ 464 R	-6°/+38°	70÷95	95 x 215 x 230	70x 195 x 189	76 x 190h	120	230/50/1ph kW 3.5 (Hp 1.5)

* Capacità colcolate sulla base di baguettes di gr. 100-300